

IDEAL 4850

max.
80
mm

**Elektromos kötegvágó gép EASY-CUT
vágásindítással és automatikus leszorítással a
komfortos vágásért**


← **47 cm** →

Vágáshossz	475 mm
Vágási magasság	80 mm
Maradványméret	30 mm
Behelyezési mélység	458 mm



Technikai adatok:

Áram	230 V / 50 Hz / 1~
Teljesítmény	1,1 kW késmeghajtás 0,32 kW nyomógerenda meghajtás



Méret	1296 x 762 x 1053 mm (H x B x T) szélesség oldalsztallal 1349 mm
Súly	225 kg oldalsztal nélkül 234 kg oldalsztallal

Termékleírás

Kezelőbarát vágásindítás, az újonnan kifejlesztett, szabadalmaztatott EASY-CUT. Az ergonomikus munkához kialakított optimális asztalmagasság: 940 mm. Különösen biztonságos SCS – Safety Cutting System: elektronikusan vezérelt, elforgatható védőburkolat az első asztalon és átlátszó biztonsági tető a hátsó asztalon; főkapcsoló, és biztonsági zár; kétkezes kioldás; 24 V-os vezérlés; szabadalmaztatott biztonsági meghajtó; automatikus kés és nyomógerenda visszafutás minden pozícióból; tárcsafékkal azonnali késmegállítás, egyszerűen, előlről elvégezhető késcsere késcserélő berendezéssel, fedett késéllel; késmélység állítás kívülről; egyszerű, biztonságos vágóléc csere; elektromechanikus késmozgatás. Automatikus leszorítás. Szilárd acél késtartó. A kés kiváló minőségű acélból készült. Edzett, állítható késvezetés. Orsóval beállítható hátsóilleszték, kézi hajtókar és digitális méretkijelzés az előasztalon, mely átkapcsolható cm-ről inch-re. Optikai vágás jelzés LED-ek segítségével. 2 oldalütköző z elő és hátsó asztalon. Teljes fém konstrukció. Az állvány, a papírtartó, a levehető szerszámtartó a hátsó asztalon és a beütőfa széria felszereltség. Felár ellenében oldalasztal is szállítható hozzá.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4850

Jellemzők



Biztonsági berendezések

A vágás csak akkor kivitelezhető, ha az átlátszó fedél a gép elején teljesen zárva van.




Tekerő kar

A tekerő karral a hátsó ütköző kényelmesen beállítható. A precíziós orsó gondoskodik a pontosságról a vágásnál.



Kezelőszerv EASY-CUT

A kés és a nyomógerenda egyszerre, vagy akár egymástól függetlenül is működtethető az innovatív kézikarok segítségével.

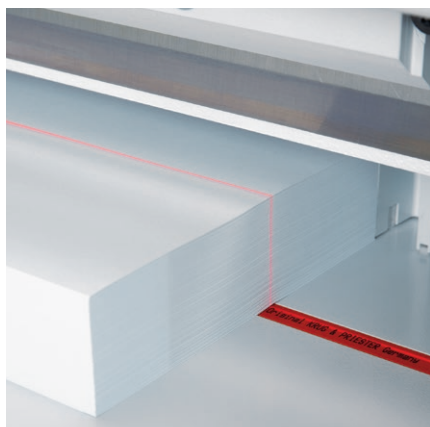


Vágásjelölés

Az optikai vágás jelölő LED lámpák segítségével megmutatja a vágás helyét, mely segítségével precíz vágás hajtható végre.



Praktikus szerszámtartó

A gép hátfalán található szerszámtartóban, minden eszközt megtalál egy kécserehez, vagy a karbantartáshoz.

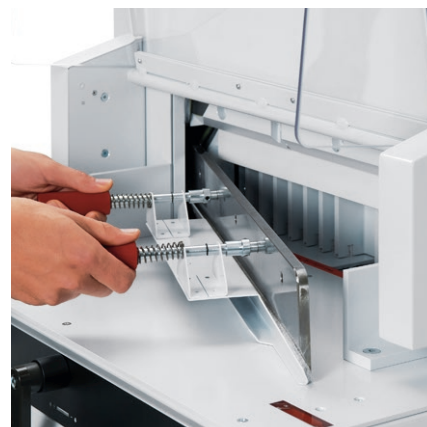

Biztonságos kécsere

Egyszerű és biztonságos kécsere a burkolat megbontása nélkül a késkiemelő egység segítségével.



IDEAL